

Wechsel- / Elementpritschen

Ihre Vorteile durch unsere Wechselpritschen

- optimierte Logistik – unnötiges Umladen wird verhindert
- tiefere Transportkosten – Standzeiten von Lastwagen werden minimiert
- SUVA konformes Arbeiten während des gesamten Lade- und Abladevorgangs, sowie während dem Transport durch SUVA geprüfte Elementsicherung (gemäss: 66135.d Holzelemente; Sicherheit durch Planung)




Transport der Pritschen mit Tieflader oder LKW



Unsere Dienstleistungen

- Vermietung von Wechselpritschen
- Transport von Wechselpritschen mit LKW oder Tieflader
- Zwischenlagerung von beladenen Wechselpritschen
- Auf- und Ablad ihres Transportgutes mit unseren LKW-Kränen

Massbild WP Typ1 (mit Rungenrechen)

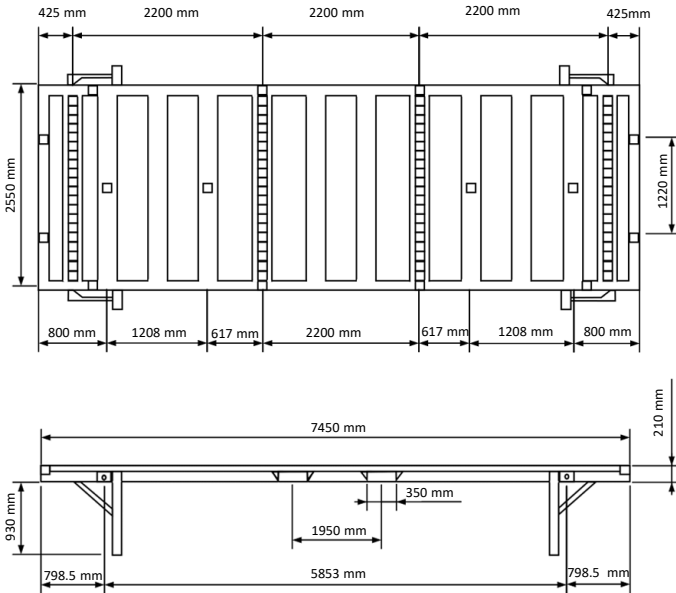

- **Nutzlast: 18t**
- **max. Ladeguthöhe: 3.5 m**
- **116 Rungensteckplätze**
- **max. Ladegutlänge: 22 m**
- **max. Ladegutbreite: 4.5 m**
- **4 durchgehende Rungenrechen**




effiziente Elementsicherung durch Rungenrechen (SUVA-geprüft)




Schräglage Transportbock für Elemente bis 5 m

Massbild WP Typ2 (ohne Rungenrechen)

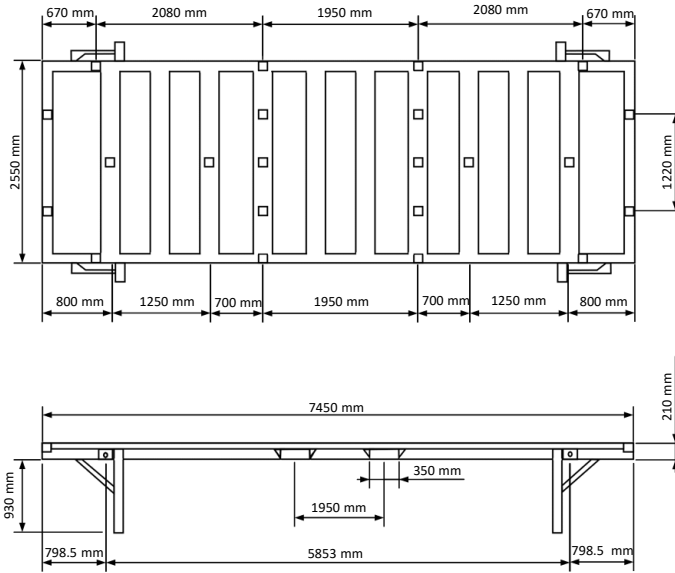

- **Nutzlast: 18t**
- **max. Ladeguthöhe: 3.5 m**
- **max. Ladegutlänge: 22 m**
- **22 Rungensteckplätze**
- **max. Ladegutbreite: 4.5 m**

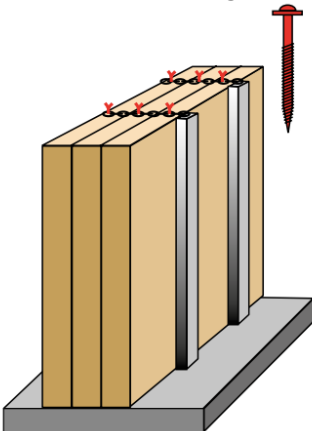

Elementsicherung durch Ketten an den Mittelrungen (SUVA-geprüft)



Versetzen der Pritschen mit Stapler möglich