

Wechsel- / Elementpritschen

Ihre Vorteile durch unsere Wechselpritschen

- optimierte Logistik – unnötiges Umladen wird verhindert
- tiefere Transportkosten – Standzeiten von Lastwagen werden minimiert
- SUVA konformes Arbeiten während des gesamten Lade- und Abladevorgangs, sowie während dem Transport durch SUVA geprüfte Elementsicherung (gemäss: 66135.d Holzelemente; Sicherheit durch Planung)




Transport der Pritschen
mit Tieflader oder LKW




Unsere Dienstleistungen

- Vermietung von Wechselpritschen
- Transport von Wechselpritschen mit LKW oder Tieflader
- Zwischenlagerung von beladenen Wechselpritschen
- Auf- und Ablad ihres Transportgutes mit unseren LKW-Kränen

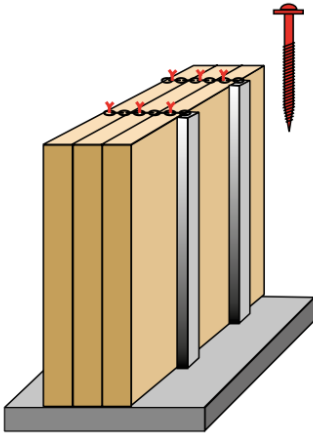

effiziente Elementsicherung durch Ketten an den Mittelrungen (SUVA-geprüft)

Versetzen der Pritschen mit Stapler möglich

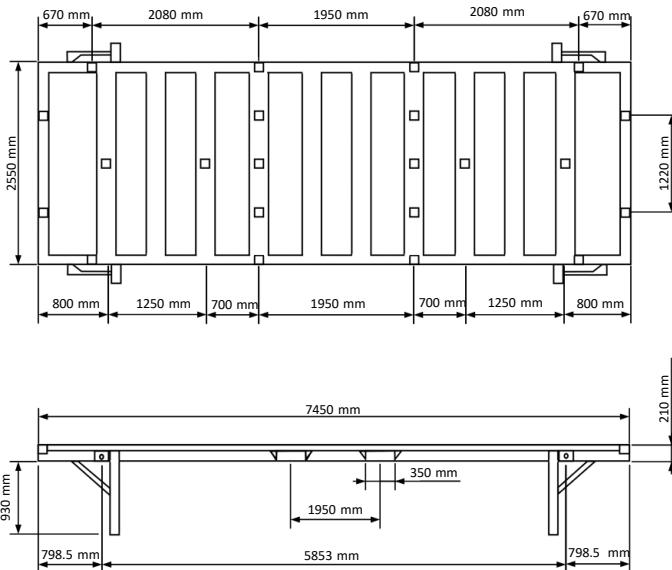

- Nutzlast: 18t
- max. Ladeguthöhe: 3.5 m
- 22 Rungensteckplätze
- max. Ladegutlänge: 22 m
- max. Ladegutbreite: 4.5 m